

精工技研SFP-560A研磨机



可编程 气动加压

■ 特点 / 优势

设计


- 传承SFP-550系列的简单
- 开放的空间: 获得研磨夹具上方所有的空间
- 适合自动化生产线运用

研磨方式

- IPC mode: 使用以往四角角加压原理研磨光纤产品.
- DPC “**Dynamic Pressure Control**”模式 (专利申请中)
使用气动平行加压方式研磨光纤产品, 例如: **Fiber arrays**,
MT和**超重线缆**

其他 特点

- 可编程(可记忆多达60种研磨工艺)
- 支持USB数据传输
- 支持现有所有550系列夹具
- 通用电源

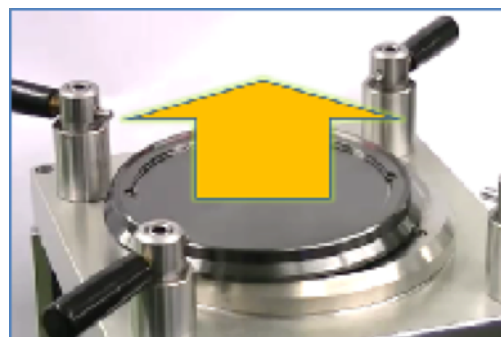


详细 信息

SFP-560A 规格参数

重量:	22Kg
尺寸:	W240W x D370 x H300 (mm)
研磨轨迹:	公 转+自转
压力控制:	2N到200N
电源要求:	100-240 VAC, 50/60H
压缩空气要求:	0.6MPa至0.8MPa
转速:	公转转速70到200rpm 自传转速为公转转速的1/100
研磨片尺寸:	5" (127mm)



LC/PC 48头多芯研磨夹具

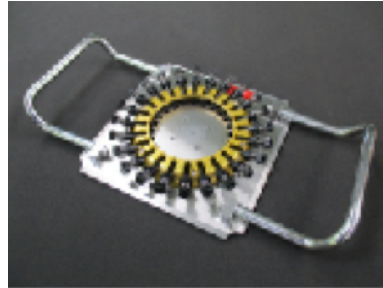

新款MT 24头一键锁紧式夹具

32头LC/PC双联夹具
带集线器

支持研磨夹具及配件

独立加压研磨夹具

描述:	夹具型号
FC/PC	PH55-FP-20 or 24
FC/APC	PH55-FP8*-18-I or 24
SC/PC	PH55-CP-20, 24 or 32
SC/APC	PH55-CP8*-18-I or 24 or 32
ST/PC	PH55-SP-20 or 28
LC/PC	PH55-PL-24, 40 or 48
LC/PC增强压力版本	PH55-PL-24HP, 40HP or 48HP
LC/APC	PH55-PL8A-20-B, 40 or 48
LC/APC增强压力版本	PH55-PL8A-20HP-B
	PH55-PL8A-40HP or 48HP
LC/PC双联夹具	PH55-PL-32DHP or 48DHP
LC/APC双联夹具	PH55-PL8A-32DHP-POR
MU/PC	PH55-PM-24 or 40
MU/APC	PH55-PM8A-20
2.5mm插芯夹具	PH55-FF-20 or 40
1.25mm插芯夹具	PH55-FLM-16, 24, 40 or 48

*如连接器型号未列明, 请联系代理商.

*可根据客户要求定制研磨夹具

*必须指定ferrule的APC的角角角角度类型 (台阶或大锥)

*根据需要提供IPC研磨的各种固线器装置

MT夹具及配件

描述:	型号
MT/PC 夹具	PH55-MT-24S1
MT/PC 夹具	PH55-MT-12S1
MT/APC 夹具	PH55-MT8A-24S1
MT/APC 一键锁紧式夹具	PH55-MT8A-24SQ1-B 新款
MT/PC 一键锁紧式夹具	PH55-MT-24SQ1 新款
MT/PC 返修夹具	PH55-MT-12R1 新款
MT/PC 多头夹具	PH55-MT-36S1 新款
清洗台	MT-P-WSH-B
集线器	PRM-P-CMH-B
扭力扳手	N3LTDK-MT
清洁毛刷	MT-P-BRS-B

支持研磨耗材

陶瓷插芯研磨耗材

描述:	型号:
30um 碳化硅	GA5D
9um 金刚砂	DR5D
3um 金刚砂	DH5D
1um 金刚砂	DJ5D
抛光片 二氧化硅	XF5D

*其他种类的研磨片及研磨液可以提供

MT插芯研磨耗材

描述:	型号:
去胶及找平	GC5D
粗磨	AR5D
光纤突出	GH5D
抛光	FM5D-SOAP

*使用研磨液的方案可以提供

可以提供不同硬度/厚度的橡胶垫及玻璃垫:

硬度: 60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90

厚度: 4.8, 4.9, 5.0, & 5.05 mm

直径: 5"

对MT研磨, 玻璃垫PG5X-490-SR2表面带硅胶膜, 采用此玻璃垫后无需采购带背胶的研磨片了。

中国区代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: 0755 86655593, 86655579 Email: info@pztest.com