
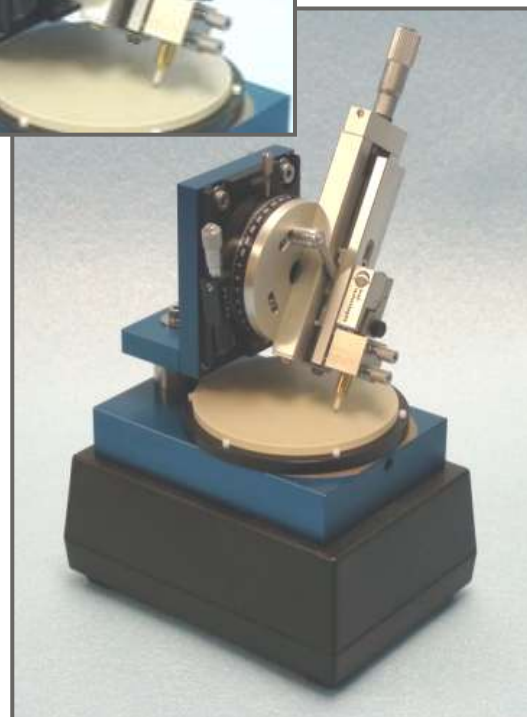


可变角度设定控制

多种裸光纤直径匹配的适配器

光纤连接器研磨，研发应用

经济的研磨选择

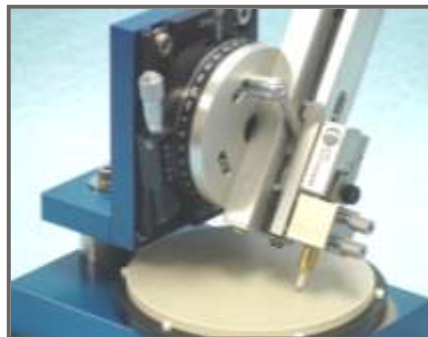

规格及特点

研磨性能参数

研磨角度范围¹

0 (平面) 到50度

研磨角度重复性

± 0.5度, 典型

研磨运动模式

随机轨道

研磨转速

用户调节

研磨片尺寸

4"

¹Referenced off fiber diameter (i.e. 8° for APC style connector polish)

连接器研磨适配器

RADIAN™ 研磨机除了研磨平面，UPC及任意角度的APC¹外，同时支持插芯，透镜的带角度研磨²

Radian™ 具备可扩展性，除了各种直径裸光纤研磨外，还提供各种标准工业连接器/定制连接器/插芯的研磨夹具。

注1: Telcordia无端面要求规定.

注2: 角度范围基于插芯伸出长度

Specifications subject to change without notice Rev. 2, 1/13