




SEIKOH GIKEN

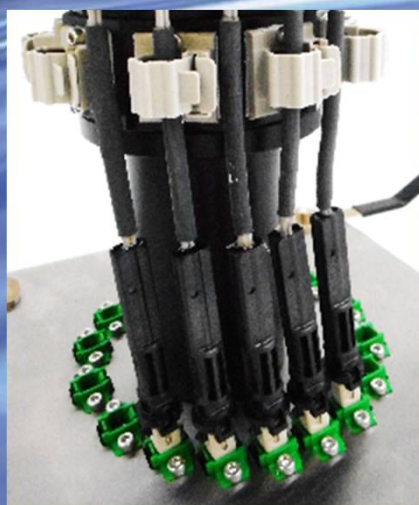

18头OptiTap 研磨夹具

研磨夹具 : PH55-OPT8C-18FX (插芯固定式版本)
集线器 : FXH-P-CMH-OPT8C18
研磨机。 : SFP-560A系列 (DPC操作模式)

■ 特点

- 采用SC/APC框架的室外连接器的终极研磨解决方案
- 适用于OptiTap连接器, 快速连接及超薄连接方案
- 简单嵌入即可实现连接器插拔
- 无需更换适配器

■ 研磨工艺





步骤	1	2	3	4	5
研磨片	GA5D		EDR5D-9U	EDJ5D-1U	XF5D
研磨垫	PR5X-500-80				
时间 (sec)	20	20	60	40	40
研磨液	无离子水				
转速 (rpm)	110				
压力(N / pc)	2.5N / pc (45N for 18pcs)				
压力缓增	是	无	无	无	无

中国大陆代理商

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel:+86-755-8665-5448;+86-755-8665-5579; Email:info@pztest.com Website:www.pztest.com

OptiTap 18头研磨夹具性能表现

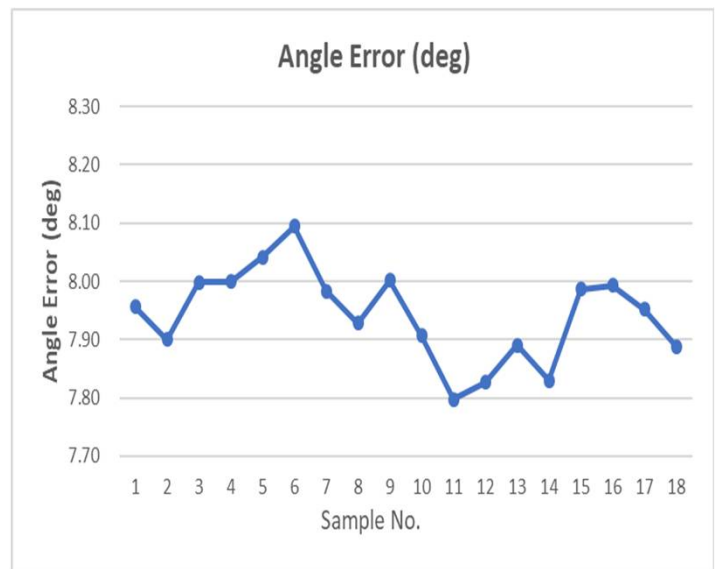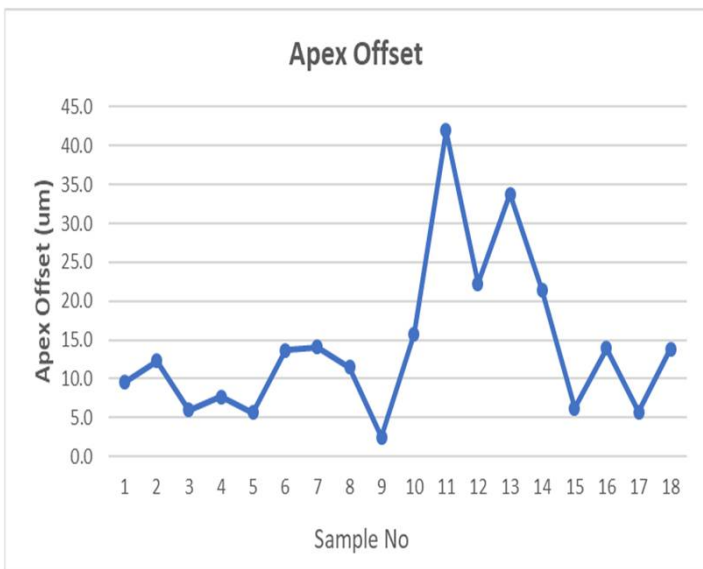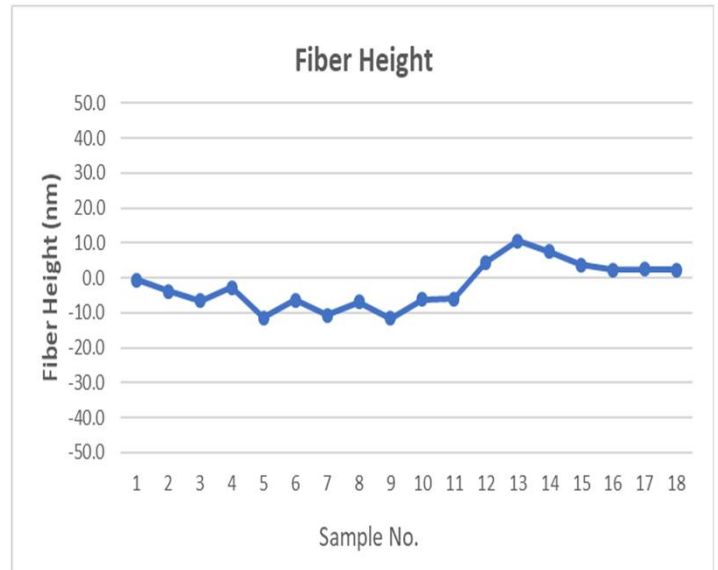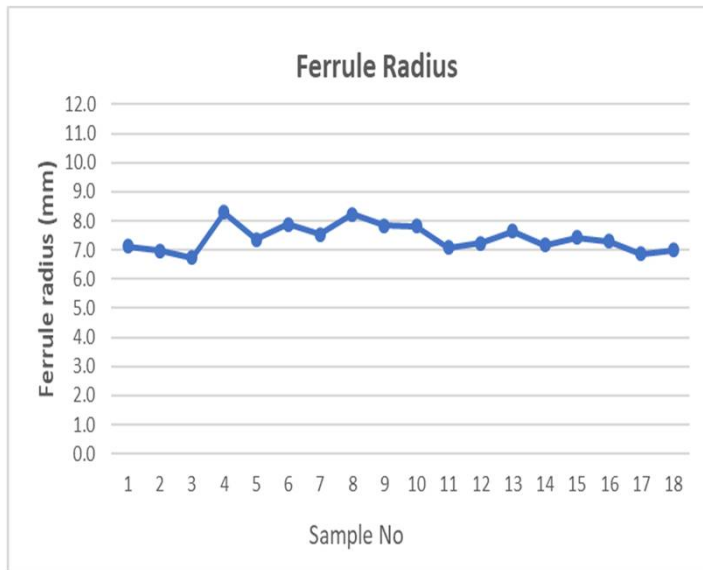

SFP-560A系列研磨机

Seikoh Giken的专利主动压力系统“动态压力控制”可实现精确控制和精细抛光效果。

MT/MPO及大直径线缆连接器研磨效果更好。

诸如传统的LC Uniboot等高密度连接器，新型VSFF连接器，MDC, SN等连接器都有解决方案。

