



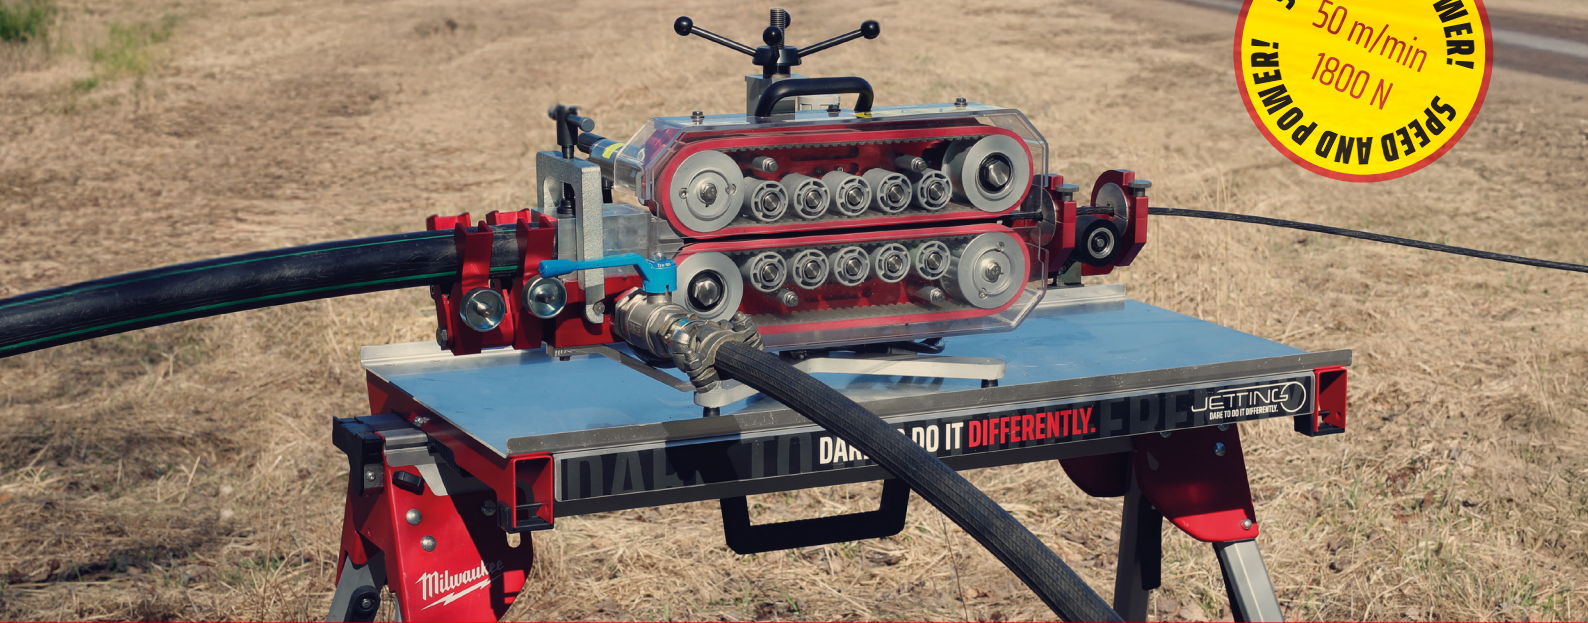

V3-1800N 光缆吹缆机

坚实且强大的气动光缆吹缆机，专为单根光缆吹送及多个微管敷设而设计。适用于4至40mm外径的光缆吹送，使其成为微缆吹送及主干缆吹送的理想工具，管道尺寸在10至63mm之间。独特的操纵杆控制器和敏捷电机确保了安装的最佳控制。该机器采用阳极氧化铝结构，重量轻，但非常坚固。








吹送缆径4-40 mm / 管径10-63mm的吹缆机

- 双气动马达驱动
- 线缆长接触面确保轻柔操作
- 速度、距离、管内压力显示
- 最高速度50 m/min, 光缆最大推力1800 N
- 夹持力可调
- 分管套装可实现: 七根7/3.5 mm管路或者四根14/10mm管路吹送
这台设备可实现几根微管, 如40mm管路同时吹送。
- 可配合JetLogger数据记录仪同时工作
- 操纵杆控制器操作, 具备前进/后退功能
- 支持悬浮技术适于长距离光缆吹送
- 可配合Jetting Cart推车共同使用

技术参数

-  **最小/最大压力:**
10 Bar / 15 Bar
-  **推力:**
最高达 1800 N
-  **最高速度:**
50 m/min
-  **光缆直径:**
4 - 40 mm
-  **管道直径:**
10 - 63 mm
-  **重量:**
约 25 kg
-  **空气接口:**
1" 羊角接口
-  **宽x深x高:**
700 x 550 x 400 mm

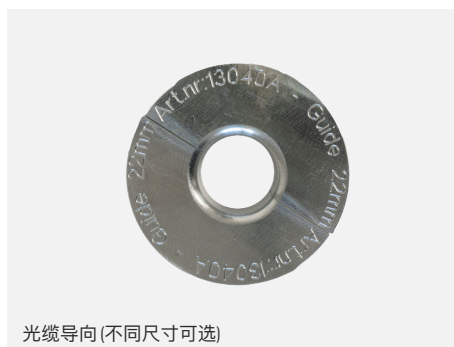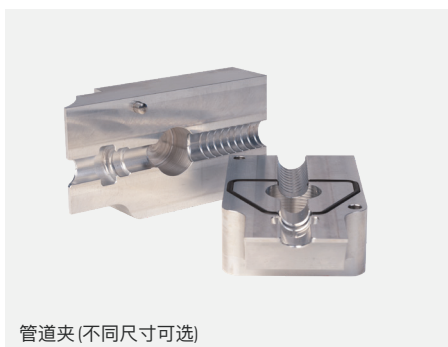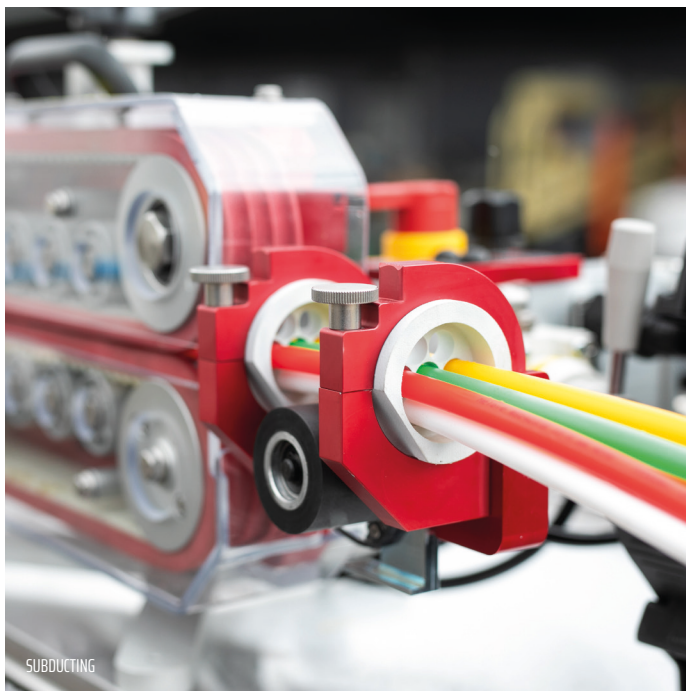

V3标准配置

- V3便携箱带泡沫
- 附加夹具
- Micro Duct Lube润滑油一瓶
- Duct Lube润滑油一瓶
- 气压油一瓶
- 维护工具

V3可选配件

- 二次吹缆配件
- 悬浮套件
- 9-12 V适配器(更换数显9V电池)
- Jetlogger数据记录仪
- 管道夹
- 线缆导向
- 双管夹

JETTING空压机选用指南

管径	气量	气压
Ø 8 mm	1000 l/min	10-15 Bar
Ø 8-10 mm	1500 l/min	10-15 Bar
Ø 12-16 mm	2000 l/min	10-15 Bar
Ø 17-20 mm	3000 l/min	10-15 Bar
Ø 32 mm	7000 l/min	10-15 Bar
Ø 40 mm	9000 l/min	10-15 Bar
Ø 50 mm	10,000 l/min	10-15 Bar
Ø 63 mm	12,000 l/min	10-15 Bar