



VO HD 光缆吹缆机

超级紧凑的电动光缆吹缆机，专为FTTX(EPFU)光缆及微缆吹缆优化，光缆直径范围从0.8到6.5mm，管道直径3到16mm。

具备软启动,电控光纤保护,存储功能的全数字控制系统，配合强大的200N驱动电机，此吹缆机灵活有效。可以直接在其便携箱内进行操作。



强大的FTTX吹缆机适合光缆外径 0.8–6.5mm/管径3–16mm

- 电池驱动，外接电源选项
- 250 ms内电子停止/防滑动保护
- 当前速度,距离,推力及管内压力显示
- 最高速度: 110 m/min
- 无极线缆推力最高达: 200 N.
- 可调夹持应力
- JetLogger数据记录仪共同使用
- 软启动: 平缓启动保护光纤
- 记忆存储: 上次录入数据，诸如推力等存储在机器内，即使电源关闭或者电池更换也不会丢失
- 历史记录: 从机器投入使用后的总公里数
- 管路内温度: 显示吹入管道内的空气温度
- 管内气压泄压阀, 迅速放气
- 驱动轮易于安装，磁吸设计，便于快速更换

技术参数

-  **电池:**
18 V, 5 Ah Milwaukee
-  **最大压力:**
16 Bar
-  **推力:**
最高 200 N
-  **光缆直径:**
0,8 - 6,5 mm
-  **管道直径:**
3 - 16 mm
-  **重量(含便携箱):**
约13 kg
-  **空气接口:**
标准 3/8" Cejn
-  **宽x高x深(便携箱):**
600x500x300 mm




VO HD带便携箱




VO HD吹缆机主机




不同管径管道夹

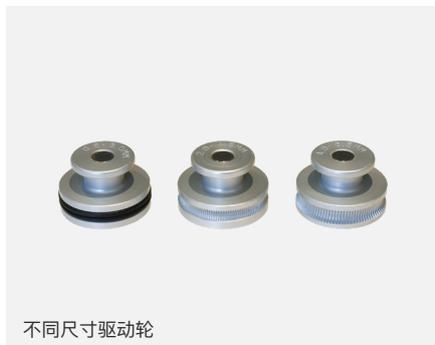

不同尺寸驱动轮

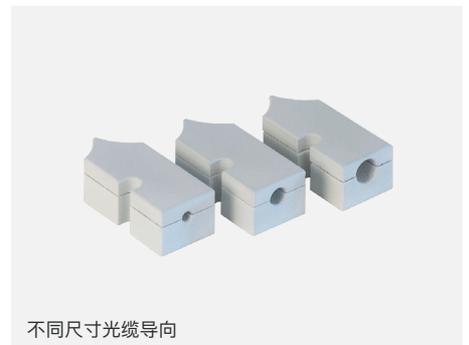


不同尺寸光缆导向



VO-系列便携箱用附加线缆导向



管道放气阀



磁吸驱动轮



控制面板

VO HD标准配置

- 便携箱
- 驱动轮三只
 - 0,8-3 mm带橡胶一只
 - 3,0-4,5 mm一只
 - 4,5-6,5 mm一只
- 230 V充电器机电池两只
- Micro Duct Lube一瓶 + 工具包
- 接地线一条

VO HD可选配件

- 光缆入口导向
- 110/240 V电源
- 桌面支架
- Jetlogger 数据记录仪
- < 2.5 mm光缆金属驱动轮
- VO系列便携箱附加线缆导向
- 10米3/8"气管
- 光缆密封圈
- Jetair 100270空压机
- Jetdrum K8线缆支架

JETTING空压机选用指南

管径	气量	气压
Up to Ø 4 mm	100 l/min	8-16 Bar
Ø 4-7 mm	150 l/min	10-16 Bar
Ø 8-10 mm	300 l/min	10-16 Bar
Ø 12-16 mm	600 l/min	10-16 Bar