




V2光缆吹缆机

耐用紧凑的气动光缆吹缆机，配有独特的操纵杆，可确保光缆安装时对设备的最佳控制。该机器适用于2.4mm至16mm的光缆吹入7至50mm的管道。阳极氧化铝结构使得这台机器既轻便又易于维护。



适于2.4-16mm光缆 / 管径7-50mm的光缆吹缆任务的吹缆机





- 双气动马达
- 速度距离电子计数器
- 轻柔操作，450 mm皮带长度
- 管内速度，距离，压力显示
- 最高速度: 200 m/min, 光缆最大推力: 550 N.
- 夹持力可调
- 可配合JetLogger数据记录仪共同使用
- 操纵杆前进/后退功能
- 管内放气阀, 快速泄压

新特点及改进

- **大尺寸显示屏:** 更大更清晰，便于读取
- **改进菜单:** 重新设计便于使用
- **电池寿命增加:** 三节AA电池使用寿命达50小时
- **快速皮带更换扳手:** 皮带秒换
- **皮带防护罩快速更换螺丝:** 快速防护罩拆卸
- **自动水气分离排水:** 内置自动排水装置
- **铝合金把手:** 符合人体工程学的设计
- **Wifi连接:** 便于软件更新

技术参数

-  **最小/最大压力:**
10 Bar / 16 Bar
-  **推力:**
最高550N
-  **光缆直径:**
2,4 - 16 mm
-  **管道直径:**
7 - 50 mm
-  **重量:**
约 11 kg
-  **空气接口:**
¾“羊角接口
-  **宽x高x深:**
420 x 230 x 450 mm

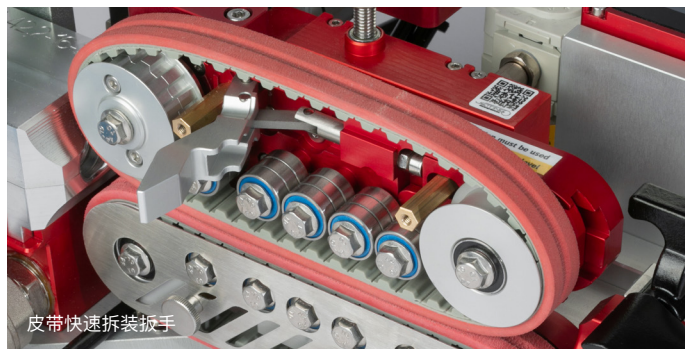

V2标配

- V2 内置泡沫便携箱
- V2夹具
- Micro Duct Lube 润滑液一瓶
- Duct Lube 管道润滑液一瓶
- 气压油一瓶
- 工具套件

V2可选配件

- 工作台
- 二次吹缆配件
- 悬浮套件
- Jetlogger 数据记录仪
- 管道夹
- 光缆导向

JETTING空压机选用指南

管径	气量	气压
Up to Ø 8 mm	500 l/min	10-16 Bar
Ø 8-10 mm	600 l/min	10-16 Bar
Ø 12-16 mm	1000 l/min	10-16 Bar
Ø 17-20 mm	2000 l/min	10-16 Bar
Ø 32 mm	7000 l/min	10-16 Bar
Ø 40 mm	9000 l/min	10-16 Bar
Ø 50 mm	10,000 l/min	10-16 Bar