


INSPECTION PM ALIGNER

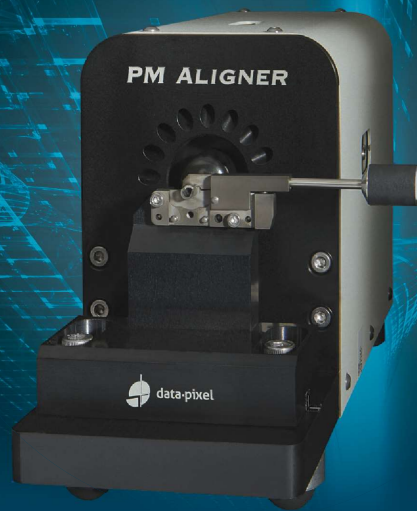

PM Aligner

保偏光纤连接器调芯的全套解决方案

PM Aligner是调节PANDA保偏光纤角度的最简单的解决方案，插芯/连接器均适用。

具备超长的行程，PM Aligner可以确保操作者在连接器插芯附近足够的操作空间。定位完成之后，固化或点胶过程会十分轻松，不会影响到保偏光纤的准直。

专用的Blink PM Alignment软件确保应力单元实时测量及显示。

订货选项：

PM Aligner标配包含：

- 手动聚焦主机
- Blink PM-Alignment软件 71-PM00-V1-M06-00
- 1.25mm或者2.50mm连接器套件 (套筒式或者V型槽夹具, 校准件, 适配器)

1.25mm选配项：

- 1.25mm校准件 40-RE-001764
- LC适配器

2.5mm选配项：

- 2.50mm校准件 40-RE-001765
- SC适配器

2.50mm FC宽键适配器 30-AD-000738

2.50mm FC窄键适配器 30-AD-000737

主要特点：

针对 PANDA类型保偏光纤

65 mm超长行程

自动实时测量

采用 Blink PM Alignment软件易于校准

高速USB 2.0用于获取实时数码图像

测量数据以标准CSV文件输出

测量结果可上传数据库

USB接口直接供电 - 无需其他电源

适用于台式PC, 手提电脑, 平板电脑

HTML格式测试报告

