



SEIKOH GIKEN

~Global Solutions in Optical Precision~

全球独家台式清洁机 最新升级的FerrulePro™ 3版本 增加了多芯插芯的干/湿清洁功能

FerrulePro™系列产品自动清洁所有光连接器，消除了之前端面清洁工作对操作人员技能的依赖。随着新型SPR-3 的推出，多芯连接器生产线可以采用湿法+干法结合的清洁模式以确保在3秒内达到清洁端面的效果。



ferrule
PRO 3.0

■ 特点

- SPR-3独有的前后往复运动模式为端面清洁提供两次清洁
- 往复动作加上高效清洁液针对采用研磨液研磨的MT插芯可获得一次合格的端面
- 多芯插芯/连接器清洁时间 <= 3.0秒
- 插芯孔内内置LED照明，便于操作员准确插入
- 跟现有的适配器及清洁带(SPR-10K)通用
- 低廉的价格便于成本回收

■ 规格/ 订货信息

型号	SPR-3
清洁带型号	SPRP-10K
尺寸	120(W) x 260(D) x 200(H) mm
重量	主机：2kg 清洁带：0.5kg
电源	AC 100-240V 50/60Hz
清洁材质	可更换带盒内装无尘纸
适用范围	MT插芯, MPO连接器 (PC/APC)
可选连接器	SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC, FC/PC, FC/APC, ST/PC, MU/PC, MU/APC, D1.25mm Ferrule, D2.5mm插芯, E2000PC, E2000APC, LC-Duplex/PC, LC, MDC/PC, MDC-Jr/PC, SN/PC

FerrulePro 3.0标准配置

Description		Part No.	Qty
适配器	MT/PC插芯	SPR-H8	各一只
	MPO/PC 连接器	SPR-H9	
	MT/APC插芯	SPR-H18	
	MPO/APC连接器	SPR-H19	
可更换清洁带盒	标准带盒	SPRP-10K	1pc
其他	交流电源 (100-240VAC)	SPR-AC	1pc
	操作手册	N/A	1pc

注意: 上述配置清单可能随时在无通知前提下变动. 单芯连接器的配件清单请参见谱兆网站内**辅料配件**内的清单。



可更换清洁带盒



适配器



清洁溶剂



清洁笔




可选配件

Description		Part No.	Qty
选项A	清洁液	SPR-S30	2pcs
	酒精瓶	SPR-PD1	1pc
Option B	清洁笔	FW2150	1pc

注意: 有可能禁止运输



清洁效果

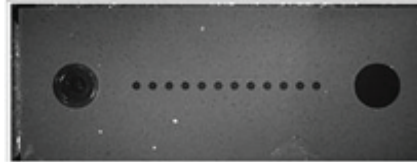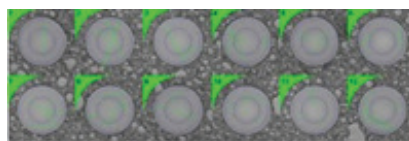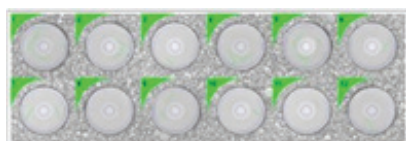

请到我们网站查看视频

 www.pztest.com

代理商:

深圳市谱兆通讯设备有限公司

Tel: +86 86655593/ 86655579 website: www.pztest.com

Email: info@pztest.com

